


PANG

Somos sinônimo de **qualidade e durabilidade**



NOSSA HISTÓRIA

A Pang do Brasil é uma empresa com experiência em fabricação de lençol de borracha para revestimento de equipamentos e adesivos para borrachas.

Fundada em 22 de Julho de 1975, com sede em São Lourenço da Serra - SP.

Para comprovar toda qualidade e diferencial dos lençóis de borracha PANG, muitos testes foram realizados.

Os resultados desses testes são altamente positivos, pois os lençóis de qualidade PANG apresentam vida longa, adiando as trocas e liberando as equipes de manutenção.

A borracha PANG é sinônimo de qualidade e durabilidade.



NOSSA LINHA DE PRODUTOS

Para suprir as necessidades de nossos clientes, possuímos uma grande variedade de produtos e acessórios, além disso, fabricamos materiais sob medida de acordo com a necessidade de cada empresa. Confira abaixo a relação dos principais produtos. Entre em contato para solicitar uma cotação e certifique-se que a PANG é o melhor custo benefício do mercado

- Lençóis de Borracha
- Acabamentos para lençóis
- Peças especiais
- Placas de desgaste
- Tiras de borracha
- Ferramentas e acessórios
- Cimentos e adesivos

MISSÃO

Nossa missão é trabalhar para e com nossos clientes a fim de oferecer as melhores soluções em produtos de borracha, garantindo facilidade e qualidade em todos processos, sempre gerando satisfação e benefícios.

VISÃO

Ser referência na produção e distribuição de produtos de borracha de alta qualidade

VALORES


- Preservar a qualidade de vida de nossos colaboradores;
- Fornecer qualidade acima de tudo;
- Parceria e fidelidade com nossos clientes;
- Responsabilidade nos negócios;
- Respeito, cordialidade união no trabalho



LENÇÓIS DE BORRACHA

Em diversos processos industriais, os equipamentos sofrem desgaste devido à passagem de produtos ou ruídos devido ao impacto.

Nesse caso os lençóis são indicados como superfície protetora adiando, assim, o desgaste destes equipamentos e aumentando sua vida útil

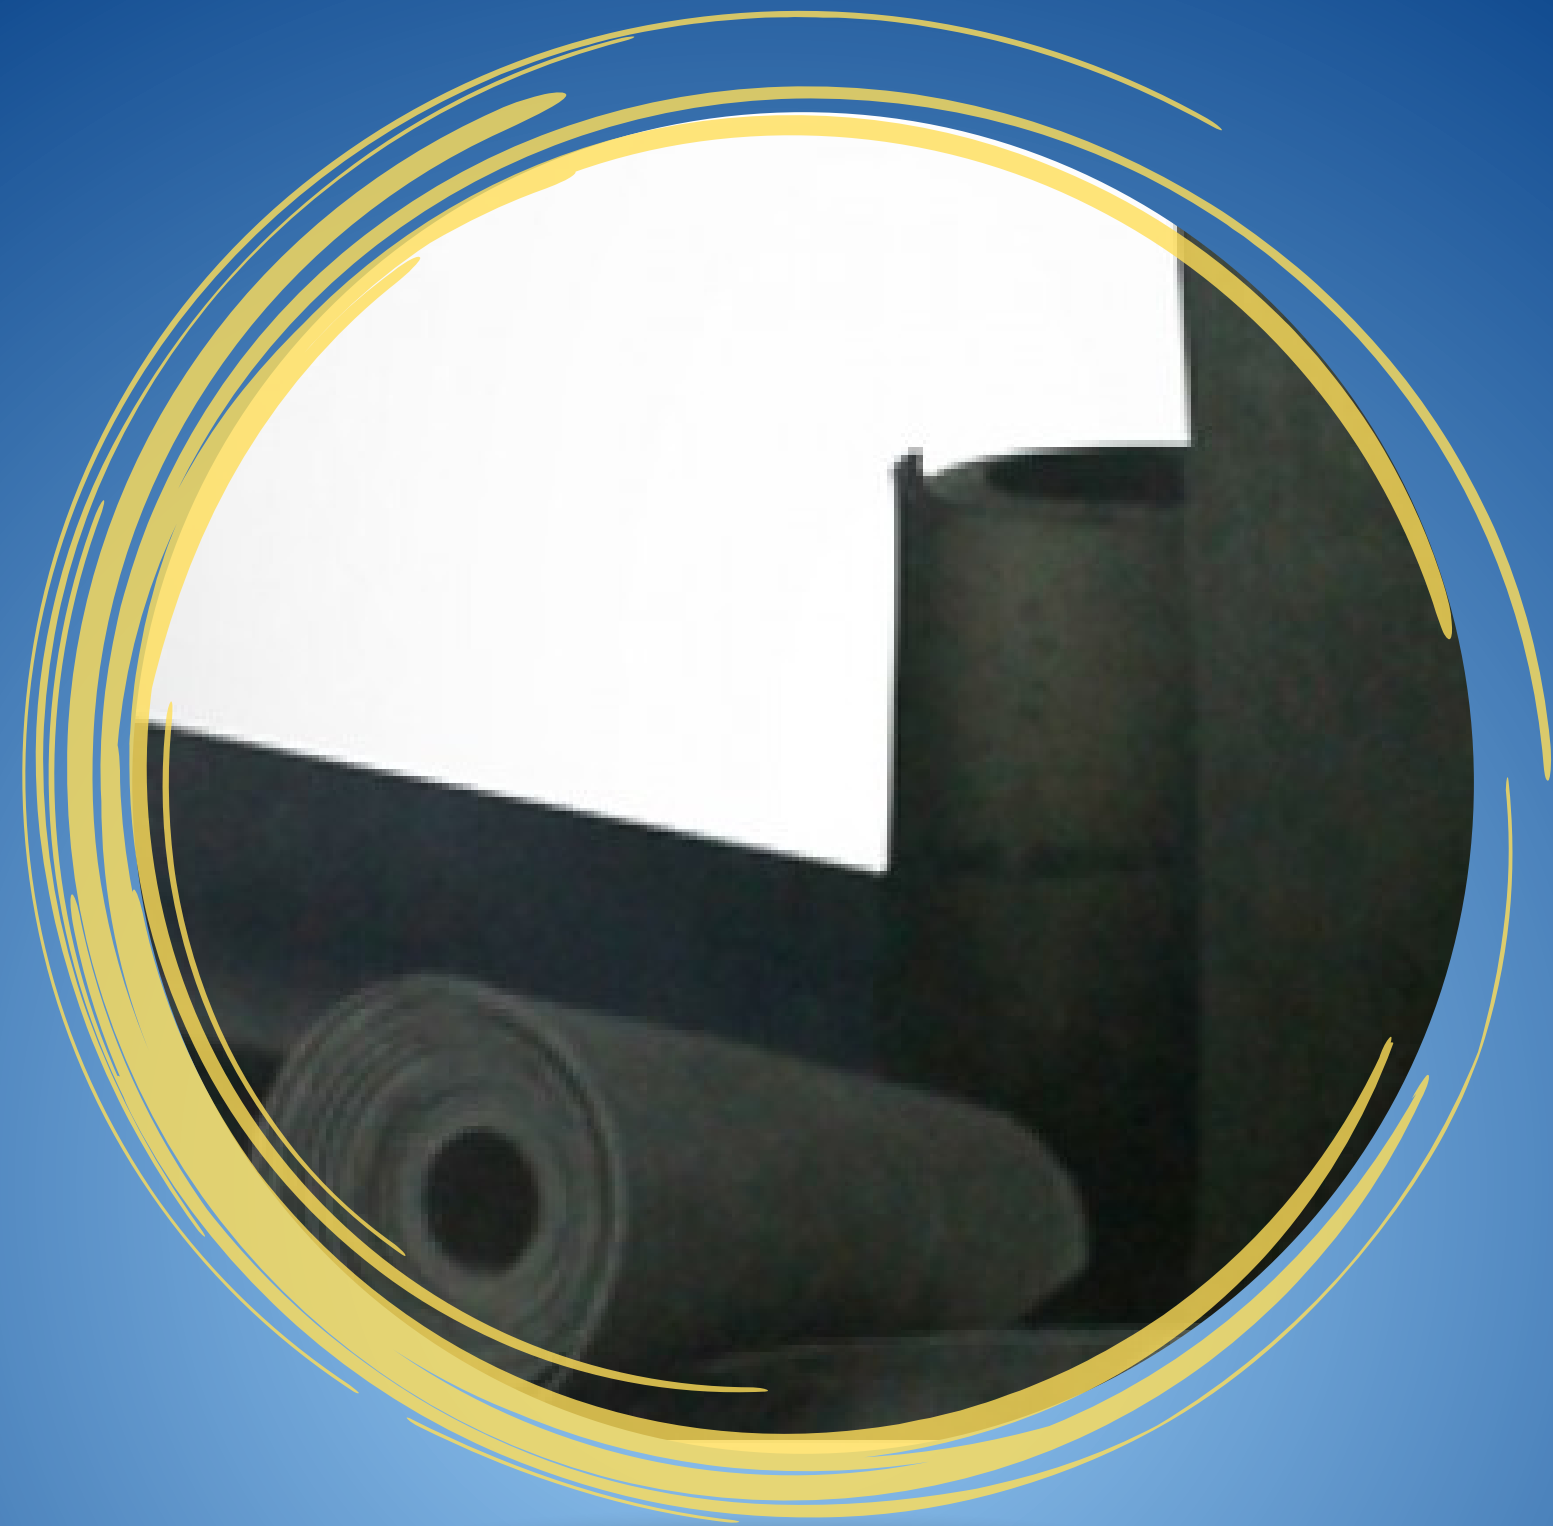

LENÇÓL DE BORRACHA SUPER PREMIUM


Altíssima resistência ao desgaste

Lençól de borracha natural.
Para revestimento de superfícies sujeitas
ao desgaste.

Indicação de uso: Revestimento de
tambores, calhas, dumpers, silos, cabines
de jateamentos, raspadores de correias,
protetores laterais, entre outros.

Resistente: alta abrasão

Variações: espessura de 1/8" a até 6" e
larguras de até 2.500mm

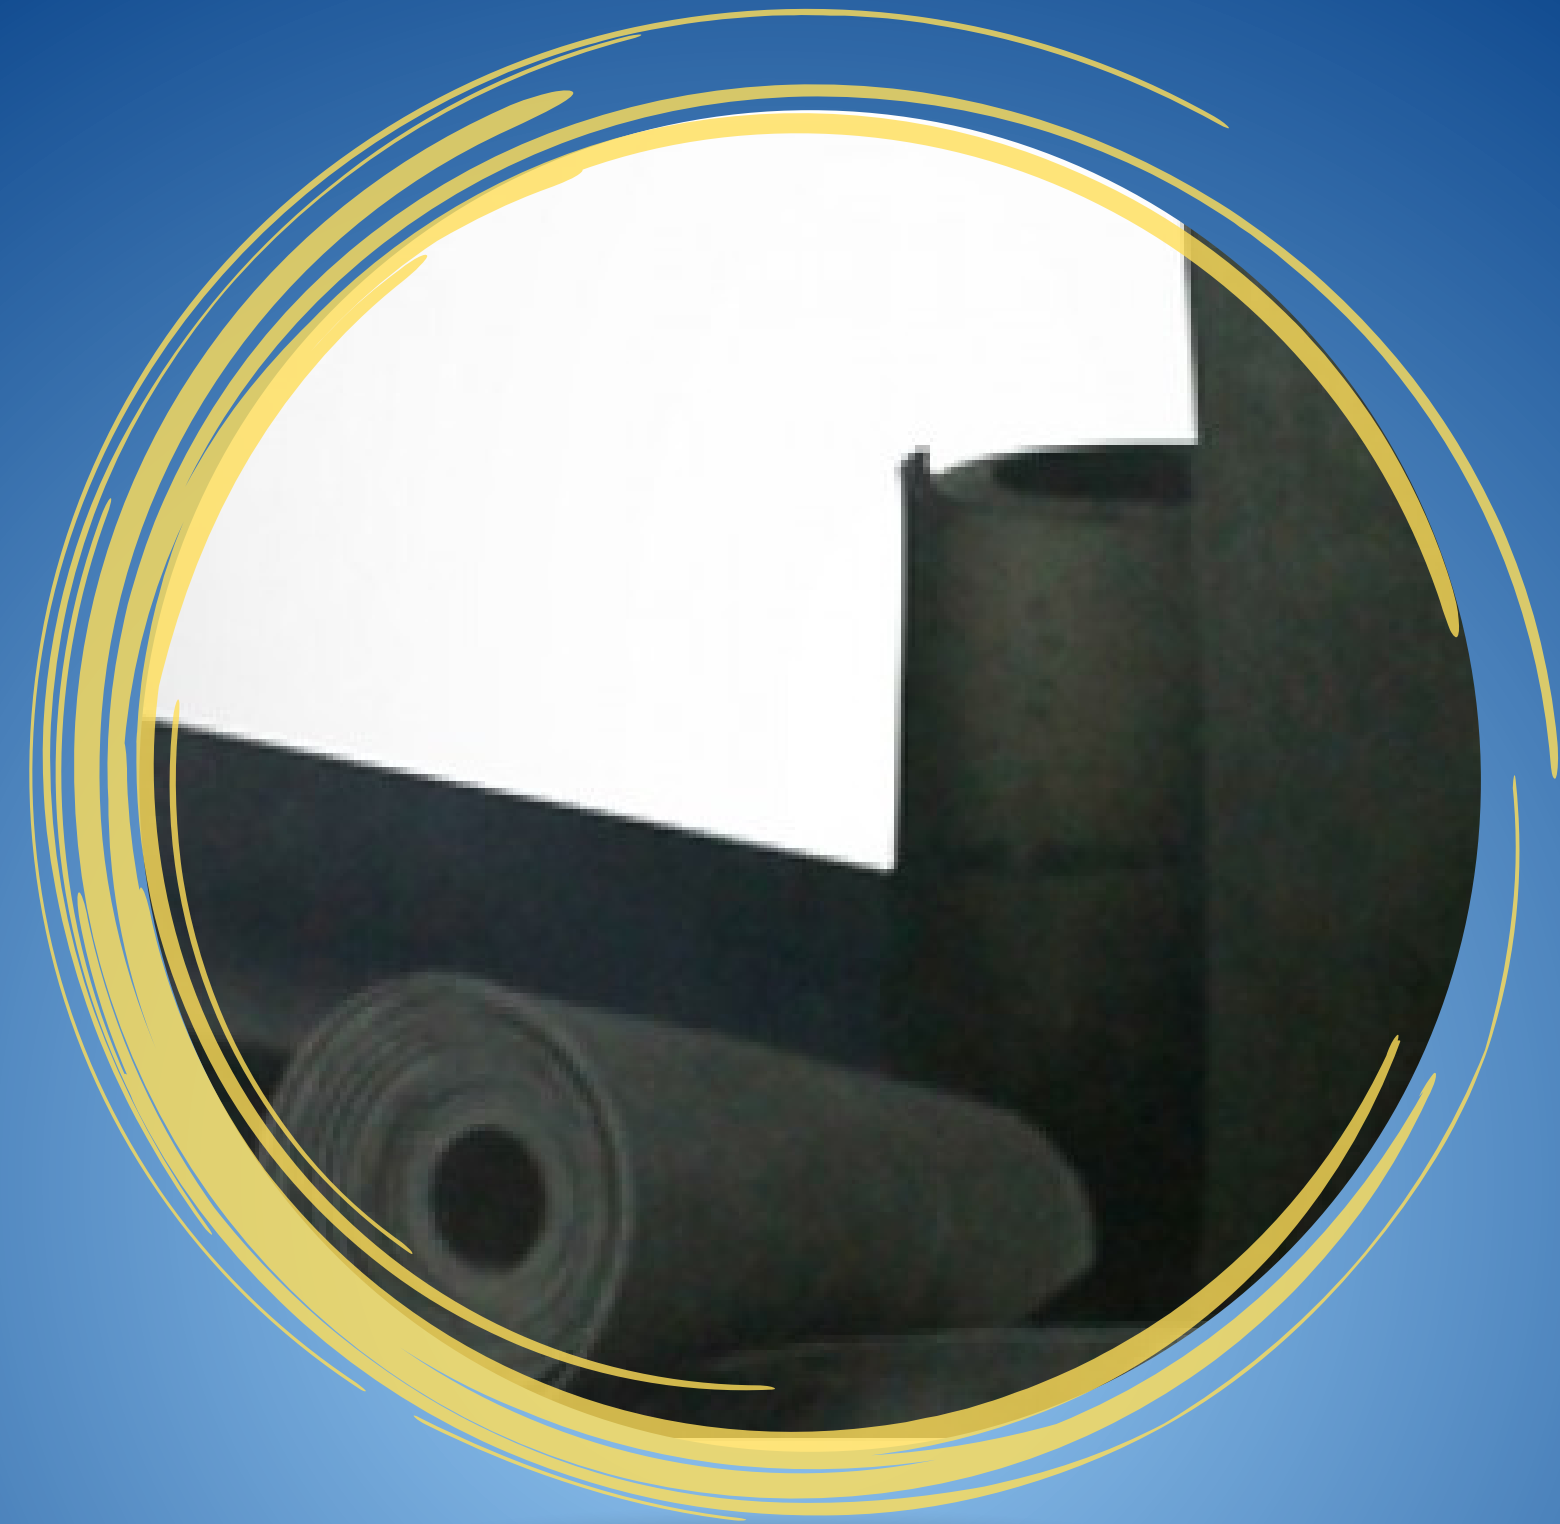

LENÇÓL DE BORRACHA PREMIUM


Média resistência ao desgaste

Lençól de borracha natural.

Indicação de uso: Revestimento de tambores, silos, e protetores laterais.

Resistente: abrasão

Variações: espessura de 1/8" a até 6" e larguras de até 2.500mm

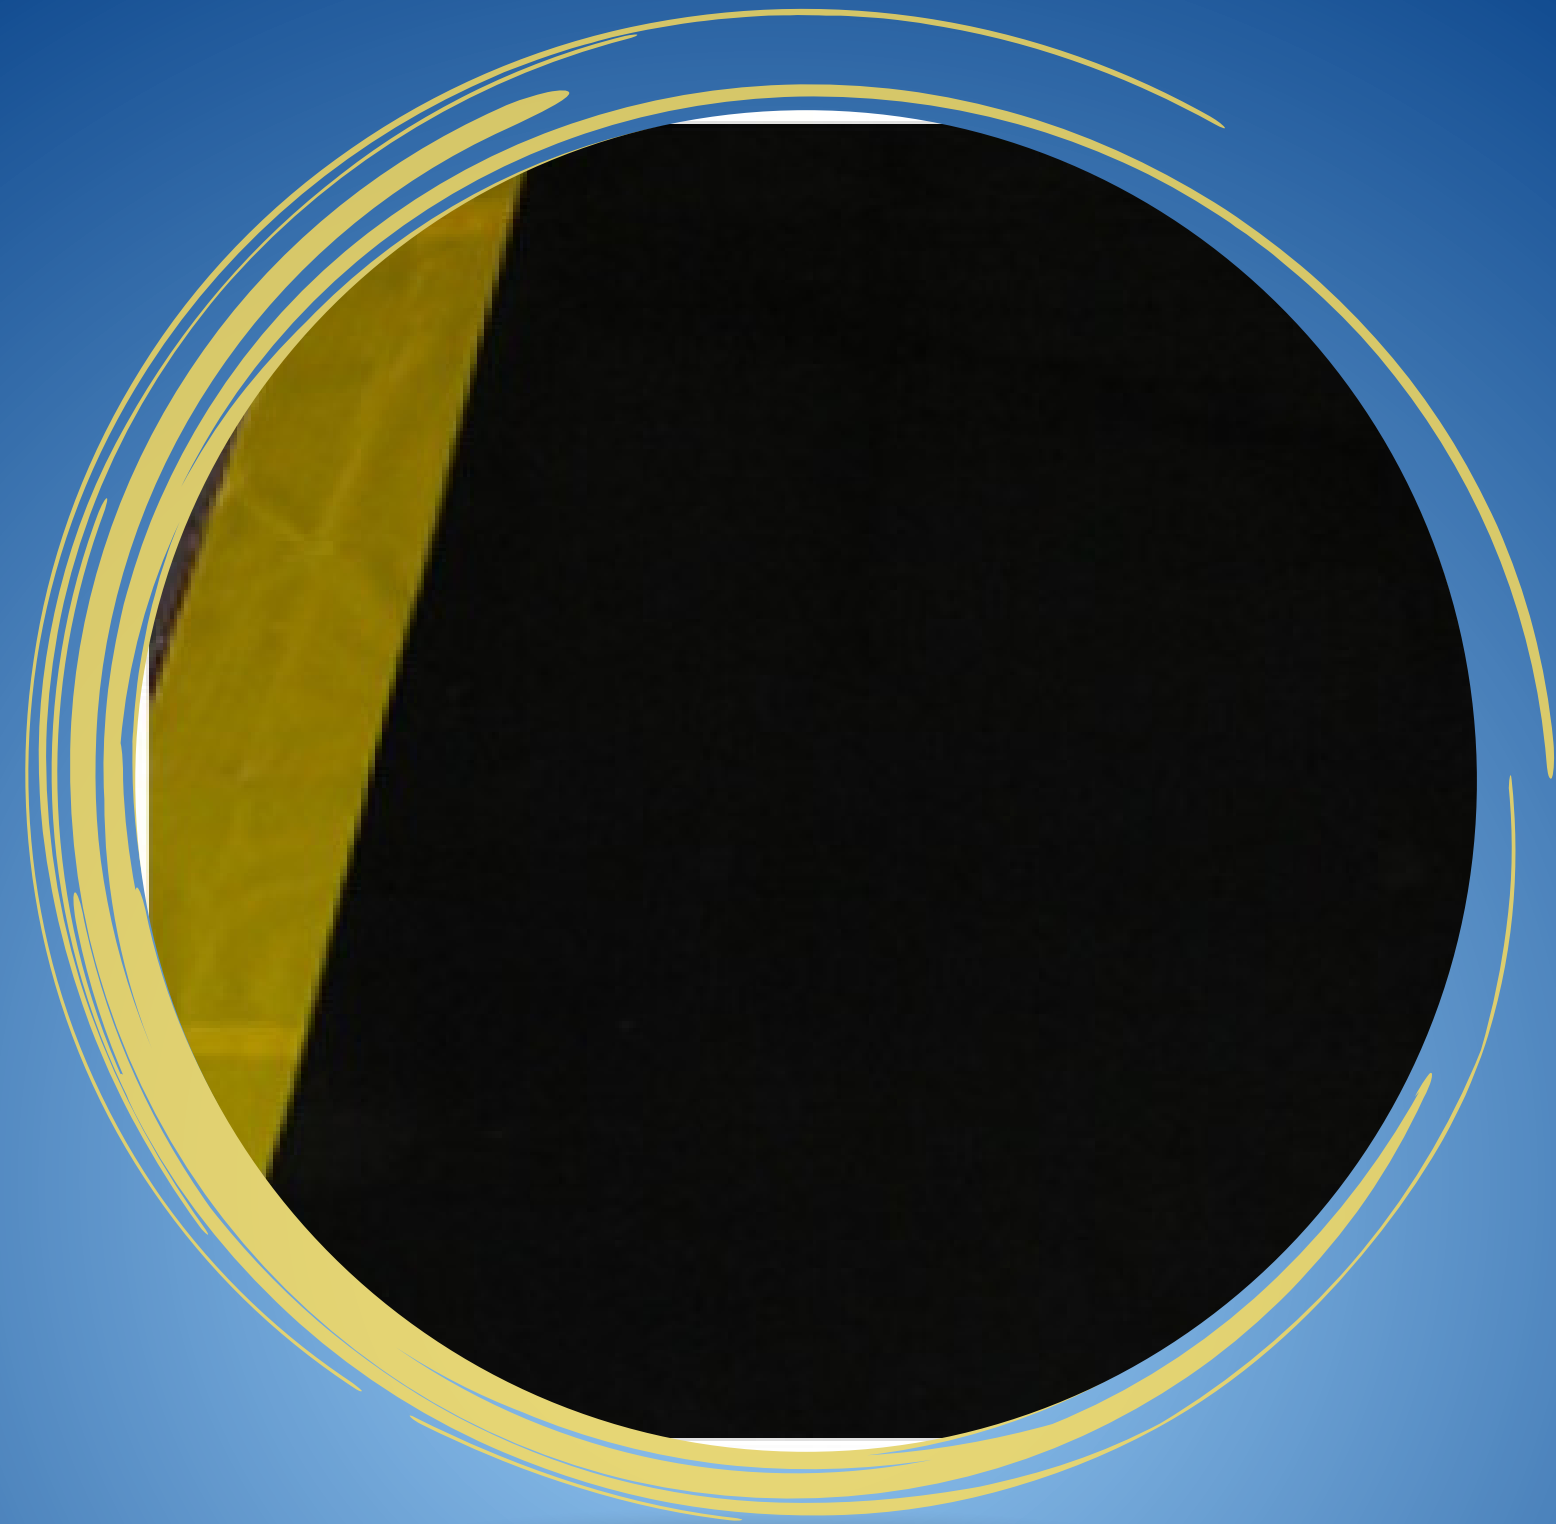

LENÇÓL DE BORRACHA COMUM

Lençól de borracha natural.
Para revestimento de superfícies em geral.

Indicação de uso: como saias laterais por não danificar a cobertura da correia e revestimentos de superfícies em geral.

Resistente: baixa abrasão

Variações: espessura de 1/4" a até 6" e larguras de até 2.500mm




V.FÁCIL

Sinalizador de desgaste

Aperfeiçoamento introduzido no leçol de borracha Pang de sua preferência que possibilita avaliar o desgaste do leçol com simples inspeção visual. A sinalização pode ser visualizada através de tiras de cores com alto contraste aplicadas no interior do leçol, que surge somente após o desgaste de aproximadamente 75% da espessura do leçol, sinalizando que a necessidade da troca do revestimento está próxima.

Indicação de uso: Revestimento de tambores ou em localizações que necessitem de facilidade na visualização do desgaste do leçol.

Variações: Tecnologia pode ser aplicada a qualquer tipo de leçol de borracha pang.

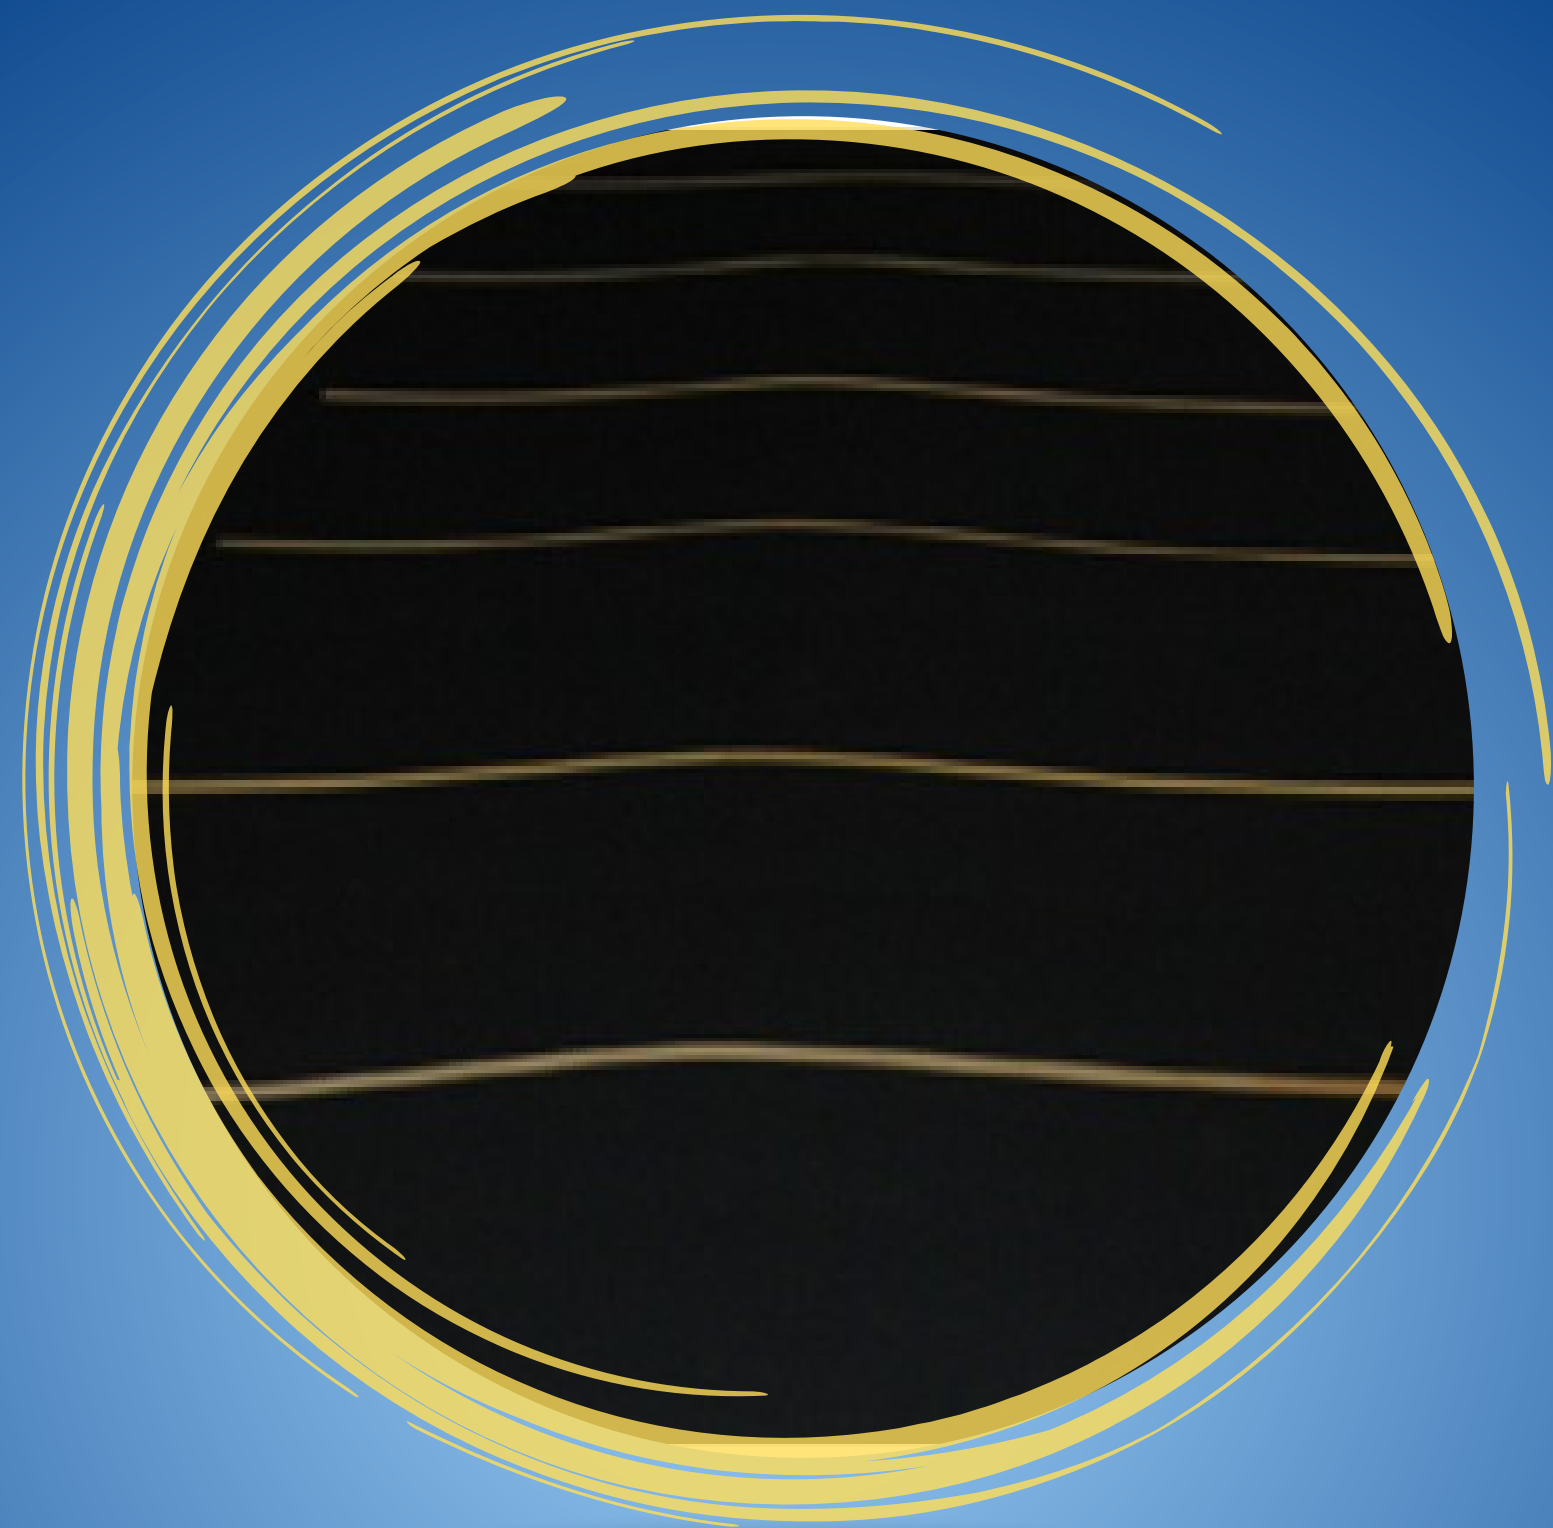

DUREZAS	40/50/60/70/80/90 Shore A
COMOPOSTOS	Borracha Natural e outros compostos sob consulta

ACABAMENTOS PARA LENÇÓIS

A PANG DO BRASIL além de oferecer ótimas opções em lençóis de borracha padrão, oferece também uma grande variedade de acabamentos, para suprir as necessidades específicas em diversas aplicações.




LENÇOL DE BORRACHA LISO E TEXTURIZADO

Para revestimentos em geral

Acabamentos a ser aplicado em lençóis de borracha natural. Para revestimentos de superfície em geral.

Indicação de uso: revestimento de tambores, calhas, dumpers, silos, cabines de jateamento, raspadores de correia, protetores laterais, entre outros.

Variações: espessura de 1/8" a até 6" e larguras de até 2.500mm

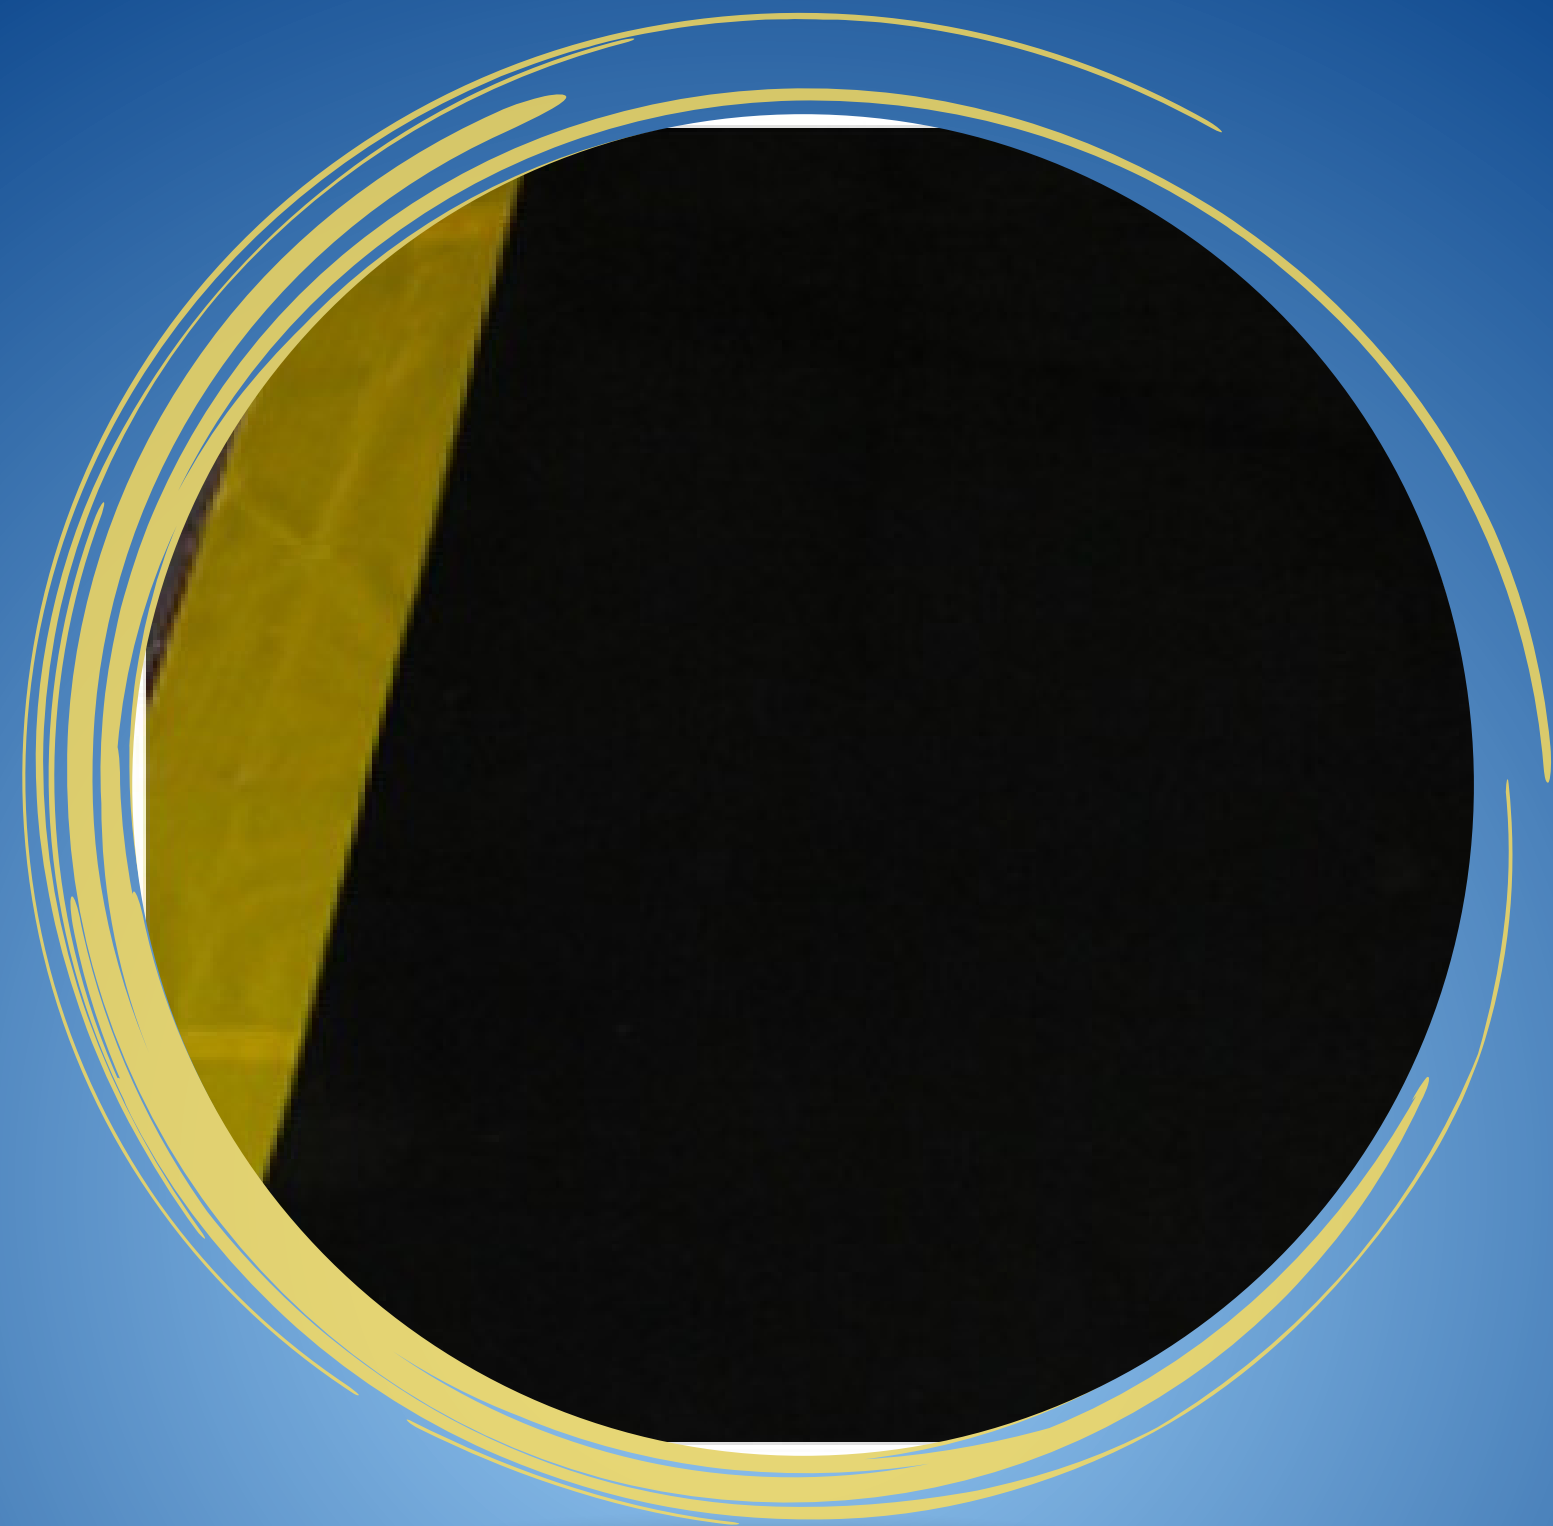

LENÇOL DE BORRACHA DIAMANTADO

Para locais úmidos e com passagem de líquidos

Acabamentos a ser aplicado em lençóis de borracha natural.

Indicação de uso: revestimento de tambores de acionamento de transportador em que há grande acúmulo ou passagem de líquidos ou sujeiras

Variações: espessura de 5/8" e larguras de até 2.500mm



LENÇOL DE BORRACHA COM PASTILHA

Altíssima resistência a cargas pesadas

Lençol de borracha super premium com insertos de pastilha de alumina

Indicação de uso: revestimento de tambores de transportador em que há grande tensão de estiramento e para evitar patinamento

Resistente: cargas pesadas

Variações: espessura de 1/2" de até 500mm x 2500mm




PEÇAS ESPECIAIS

Desenvolvemos peças de acordo com a necessidade de cada cliente, como: tampão, placa protetora de esteira, junta de vedação, placa de hidroclassificador, guarnição e acoplamento. Consulte-nos ou agende uma visita técnica para sugerirmos a melhor solução para sua empresa.




PLACAS DE DESGASTE

Placa confeccionada com borracha super premium (UP-70), podendo ser somente de borracha, vulcanizada a quente ou colada em chapa metálica. A superfície de desgaste pode ser coberta com pastilha de alumina, que confere ainda maior resistência à abrasão.

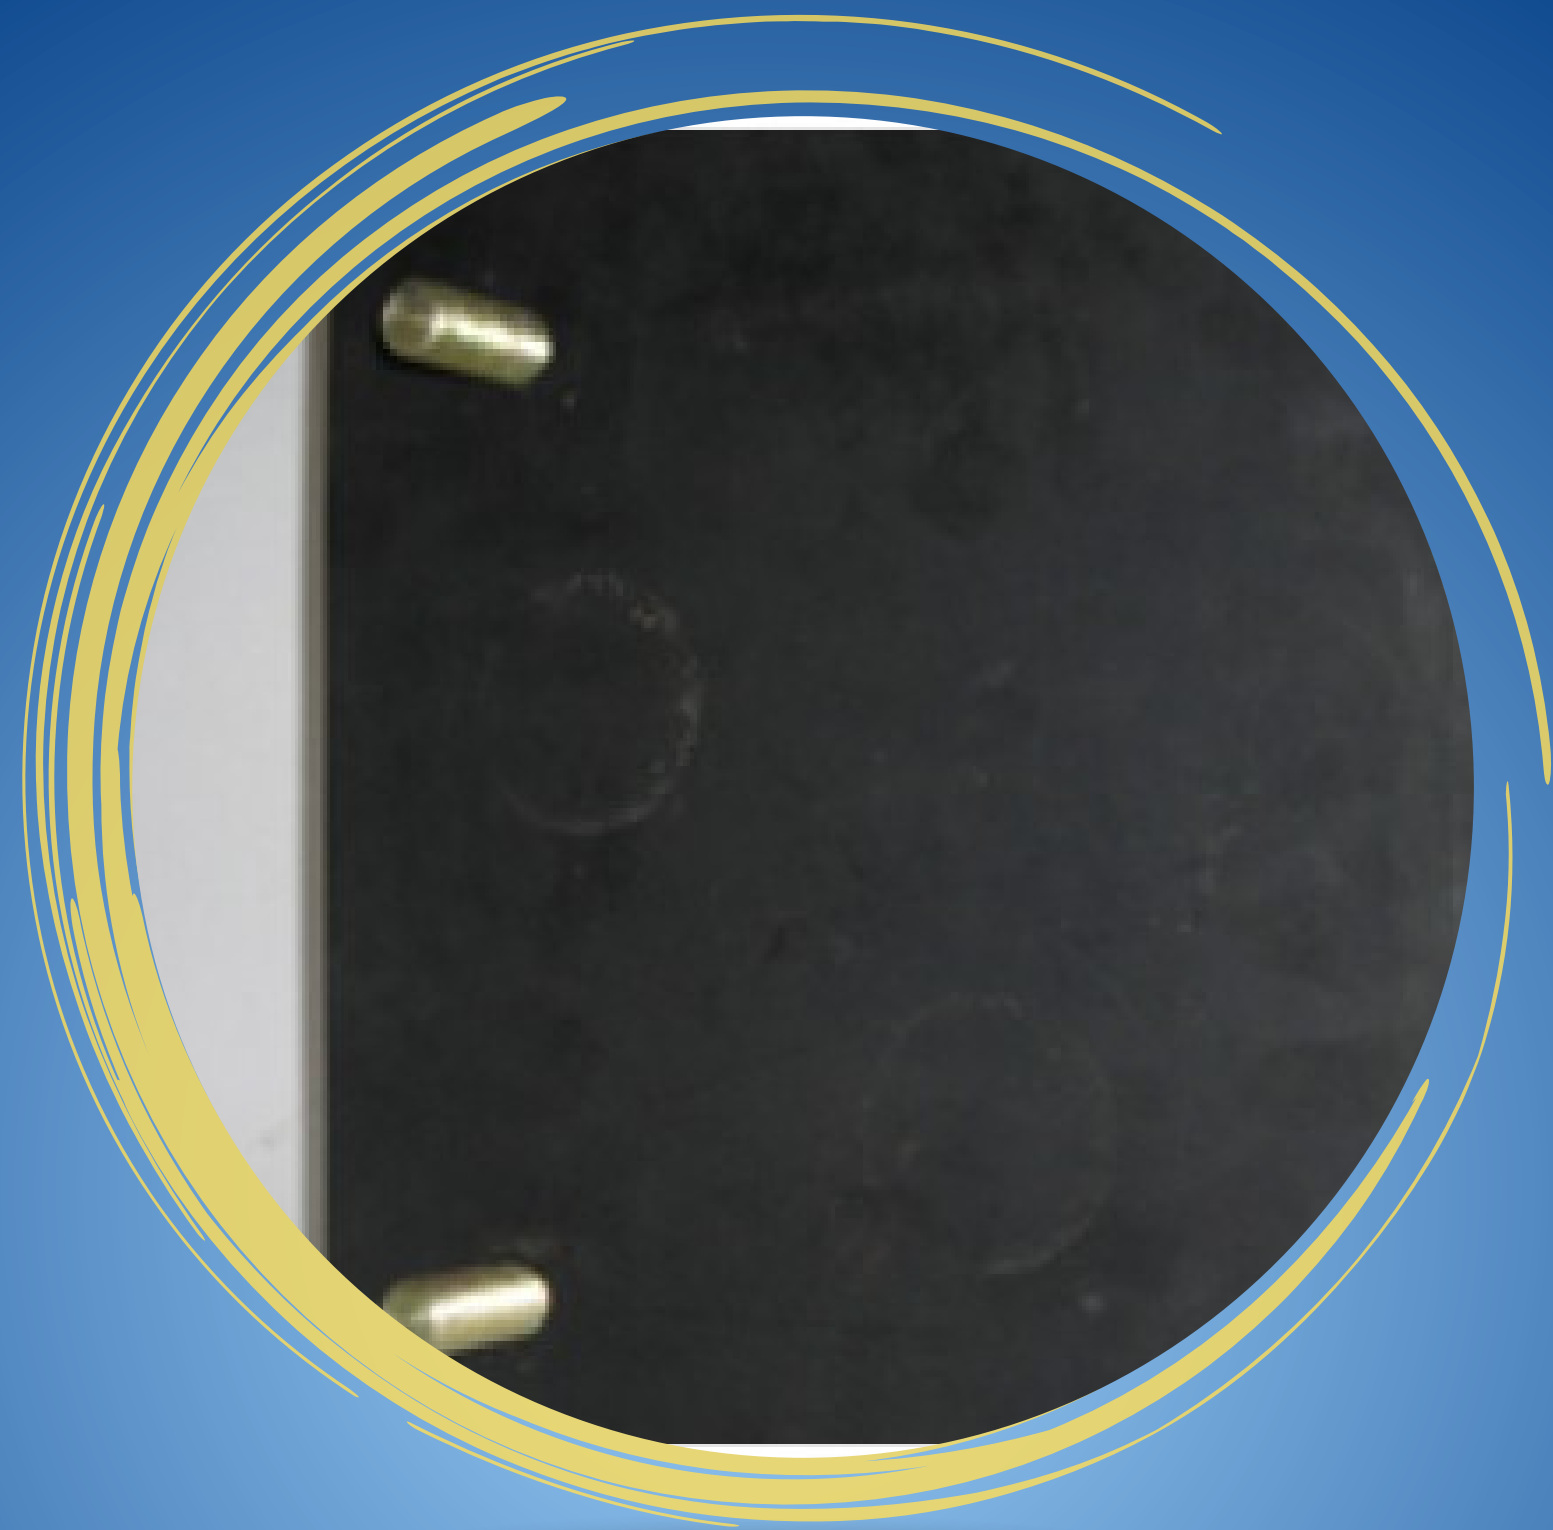

TIRAS DE BORRACHA

Fabricadas a partir da linha de lençóis de acordo com a necessidade de cada cliente, podendo variar a espessura, largura, comprimento e furações.

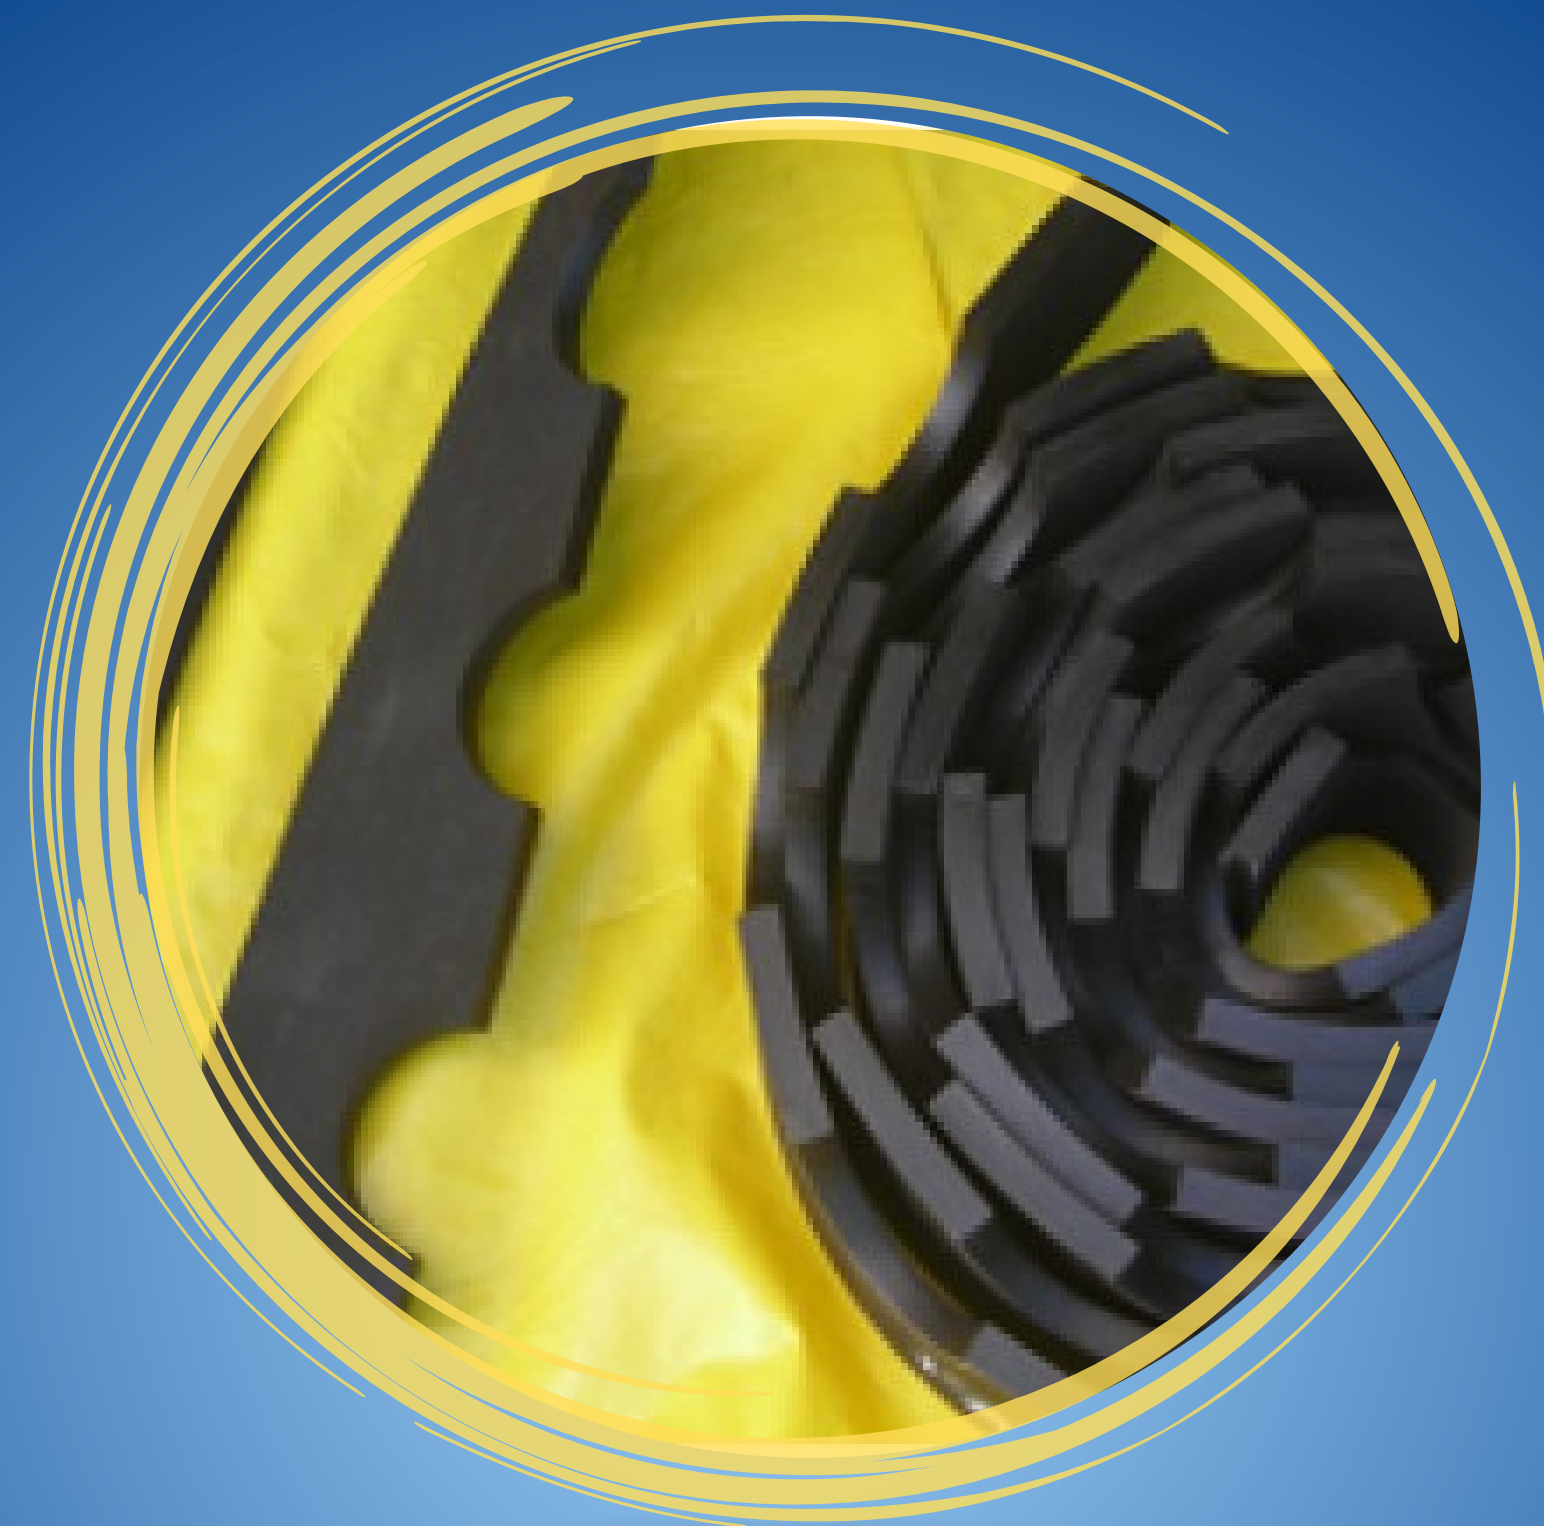

CIMENTO E ADESIVOS

Um conjunto de soluções no padrão de qualidade que só a Pang do Brasil pode oferecer



PANGOFOL

Adesivo para colagens

Adesivo à base de cloroprene, resistente à ação de óleos e ácidos.

Após secagem a frio, resiste a temperaturas de -60 graus a 80 graus.

Indicação de uso: adesivo bicomposto para adesão de borracha e borracha, borracha e tecido, borracha e metal, e tecido e tecido. Pangfol conserva toda a flexibilidade do material colado, sem envelhecer com o tempo.

Para melhor resultado: misturar com acelerador Harter



BUFSOL

Raspador químico

Para limpar as superfícies antes da aplicação de produtos e também reconstituir a viscosidade dos compostos, como cimentos e solução Pang, no caso de evaporação do solvente.

Indicação de uso: para limpar qualquer superfície de metal, borracha natural ou sintética, madeira, lona e concreto.



HARTER

Acelerador

Acelerador ou endurecedor para cimento
Pangofol ou Plastopang

Indicação de uso: para misturar Pangofol e
Plastopang para acelerar o processo de
vulcanização



PRIMER G 205

Preparação de superfície metálica

Produto à base de resina sintética para preparação de superfícies variadas de secagem rápida. Pode ser aplicado com pincel, rolo ou spray

Indicação de uso: para aplicação em superfícies variadas para evitar oxidação e melhorar a adesão na colagem.



PANGIT MASSA A+B

Vulcanização a frio

Massa de borracha natural em duas partes (A+B) que, quando misturadas, vulcanizam-se à temperatura ambiente, transformando-se em borracha de alta qualidade mecânica com excelente resistência à abrasão.

Indicação de uso: para consertar danos em artigos de borrachas, tais como: correias transportadoras, volutas de bombas e danos pontuais em peças revestidas com borracha.

Para melhor resultado: aplicar com Blue Maxibond



BLUE MAXIBOND

Ativador de adesão

Vulcanizante químico utilizado para ativar borrachas velhas quando forem reparadas com a mistura de Pangit Massa (A+B).

Indicação de uso: deve ser aplicado em demãos finas com secagem de 8 a 10 min.



NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES




ALUMAR



MAHLE





**NOSSA EQUIPE TERÁ O
PRAZER EM ATENDER VOCÊ!**

ENTRE EM CONTATO

PANG@PANG.COM.BR

(11) 4686-1477

PANG

Somos sinônimo de **qualidade e durabilidade**